

# Chariots élévateurs<sup>TM</sup>

*Spécifications*



1,5-7,0 tonnes




# 5 000 - 7 000 kg

## SPÉCIFICATIONS DE LA SÉRIE

SPÉCIFICATIONS	1							
	2							
	3	capacité nominale	kg	5000	6000	7000		
	4	centre de gravité	mm	600	600	600		
	5	énergie		Diesel/gaz	Diesel/gaz	Diesel/gaz		
	6							
	7	équipement roues	avant/arrière	pneus	pneus	pneus		
	8							
DIMENSIONS	9							
	10							
	11							
	12							
	13	longueur à la face avant des fourches	mm	3470	3530	3590		
	14	largeur totale	mm	2115	2115	2115		
	15	hauteur du toit protecteur (à partir de la base du siège)	mm	1080	1080	1080		
	16							
	17							
	18							
	19	rayon de braquage (extérieur)	mm	3360	3410	3470		
	20							
21	largeur d'allée de gerbage (en ajoutant la longueur de la charge et y compris la marge de sécurité)	mm	3990	4040	4100			
22								
PERFORMANCE	23							
	24							
	25							
	26							
	27							
	28							
	29							
	30							
	31							
	32							
POIDS	33	poids total	kg	8350	8910	9530		
	34		kg	11855	13295	14725		
	35	répartition du poids	en charge	avant	kg	1495	1615	1805
	36		à vide	avant	kg	4060	3940	3810
	37		arrière	kg	4290	4970	5720	




## SPÉCIFICATIONS DU MAT

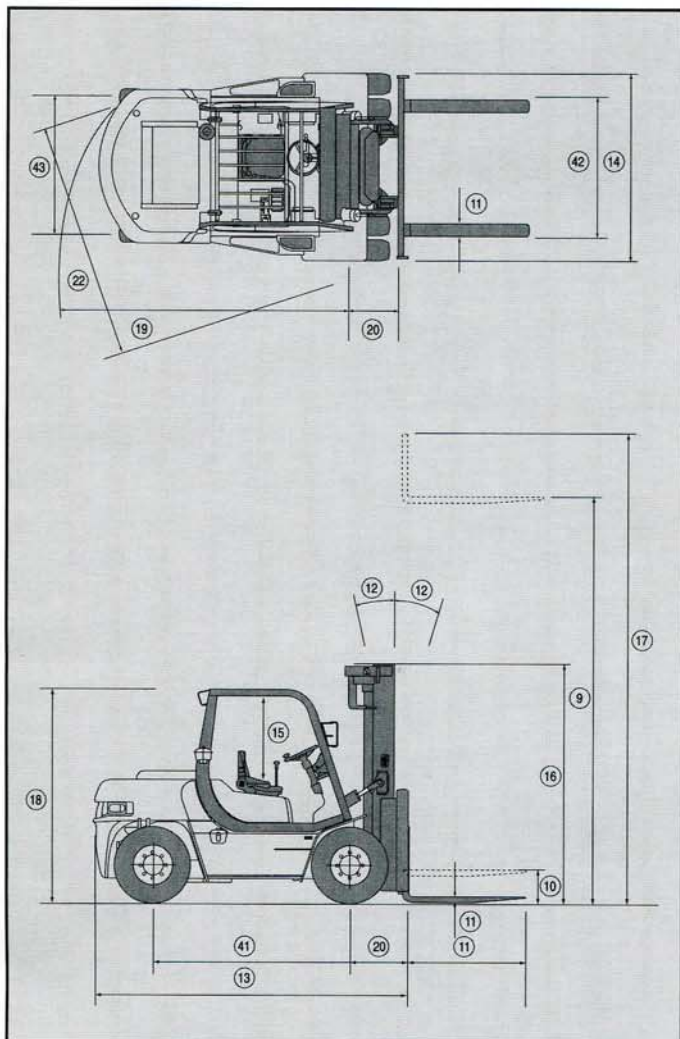


## SPÉCIFICATIONS DU MAT


SF50D/L

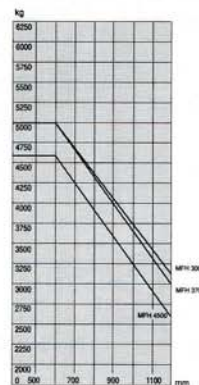

SF60D/L

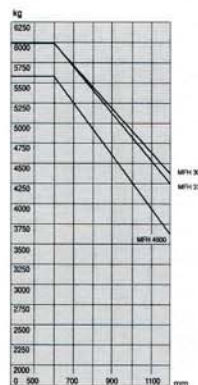

SF70D/L

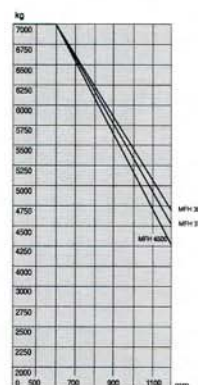

### GARDE AU SOL

- Essieu moteur.....270 mm
- Essieu de direction.....270 mm
- Contrepoids.....245 mm

### EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Alternateur avec régulateur intégré
- Buzzer sur marche arrière
- Colonne de direction inclinable
- Crochet d'attelage
- Direction assistée
- Feux arrière combinés
- Frein assisté
- Frein de parking
- Interrupteur de sûreté point mort, Boîte automatique à 3 vitesses
- Mât grande visibilité (MFH:3000mm)
- Phares avant et arrière halogènes
- Pneus longue durée
- Protecteur de phares
- Sécurité de démarrage point mort
- Sélecteur de vitesse électronique
- Tableau de bord intégré
- Toit protecteur
- Pneus pleins souples

### EQUIPEMENTS EN OPTION

- Cabine
- Fourches longues ou courtes
- Girophare

## SPECIFICATIONS DU MAT ET COTES DU CHARIOT

Type	Hauteur maximum des fourches mm	Hauteur hors tout		Levée libre (DC)		Inclinaison du mât		Capacité avec centre de gravité 600 mm		
		baissé mm	déployé mm	avec mm	sans mm	avant deg	arrière deg	SF50D/L	SF60D/L	SF70D/L
								kg	kg	kg
Mât à 2 étages à grande visibilité	2500	2250	3720	110	110	15	10	5000	6000	7000
	2700	2350	3920	110	110	15	10	5000	6000	7000
	3000	2500	4220	110	110	15	10	5000	6000	7000
	3300	2650	4520	110	110	15	10	5000	6000	7000
	3500	2750	4720	110	110	15	10	5000	6000	7000
	3700	2850	4920	110	110	15	10	5000	6000	7000
	4000	3000	5220	110	110	10	10	4800	5800	6800
	4500	3250	5720	110	110	10	10	4600	5600	6600
	5000	3500	6220	110	110	10	10	4200	5200	6200
5500	3750	6720	110	110	10	10	3600	4600	5600	

• DC = Dossieret de charge